

CUPLE HIDRAULICE SERIA TIF2500 DN6 (1/4")



DETALII TEHNICE

Cuplele rapide seria TIF au profilul produs in conformitate cu standardul ISO 16028 si sunt compatibile cu toate produsele realizate in conformitate cu aceasta norma.

Aceste cuple ofera o cuplare uscata (dry break)- nici o picatura de ulei nu va curge la decuplare.

Datorita constructiei speciale a valvei, cupla ofera o cadere minima de presiune, obtinandu-se astfel o eficienta economica maxima.

Temperatura de lucru seria TIF:

-40°C pana la +100°C (Nitrile)
 -25°C pana la +200°C (Viton®)
 Materialul garniturilor depinde si de caracteristicile chimice ale fluidului de transfer.

APLICATII

Masini si utilaje agricole,
 Utilaje si echipamente pentru constructii,
 Instalatii de manipulare si ridicare.
 Aplicatii industriale din domeniul chimiei, petrochimiei si extractiei de petrol si gaze.

AVANTAJE

Cupla poate fi actionata cu o singura mana si este prevazuta cu sistem de blocare, pentru prevenirea deschiderilor accidentale.

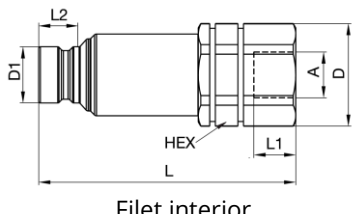
Cu ajutorul sistemului de eliminare a presiunii patentat TEMA, este posibil sa se actioneze asupra unei cuple de la presiunea statica pana la presiunea de lucru.


SPECIFICATIE CUPLA MAMA	VARIANTA STANDARD	VARIANTA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	VARIANTA AISI 316 TI
CORP CUPLA MANSON VALVA PRINCIPALA VALVA SECUNDARA ARCURI BILE DE BLOCARE GARNITURI SUPPORT VALVA PRINCIPALA SUPPORT VALVA SECUNDARA (T< 100 °C) SUPPORT VALVA SECUNDARA (T> 100 °C) CORP FILET	Otel nitrocarburat Otel zincat Aquarez Otel zincat - AISI 301 AISI 420 C Nitrile Otel zincat - - Otel zincat Aquarez	Otel nitrocarburat Otel zincat Aquarez Otel zincat Alama AISI 301 AISI 420 C Nitrile Otel zincat Zinc turnat (NBR) Alama (EPDM, Viton) Otel zincat Aquarez	AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti - AISI 301 AISI 420C Viton® AISI 316 Ti - - AISI 316 Ti
SPECIFICATIE CUPLA TATA	VARIANTA STANDARD	VARIANTA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	VARIANTA AISI 316 TI
CORP CUPLA VALVA PRINCIPALA VALVA SECUNDARA ARCURI GARNITURI SUPPORT VALVA PRINCIPALA SUPPORT VALVA SECUNDARA (T< 100 °C) SUPPORT VALVA SECUNDARA (T> 100 °C) CORP FILET	Otel zincat Aquarez Otel zincat - AISI 301 Nitrile Alama - - Otel zincat Aquarez	Otel zincat Aquarez Otel zincat Alama AISI 301 Nitrile Alama Zinc turnat (NBR) Alama (EPDM, Viton) Otel zincat Aquarez	AISI 316 Ti AISI 316 Ti - AISI 301 Viton® AISI 316 Ti - - AISI 316 Ti
Presiune maxima de explozie Presiune de lucru decuplat	>1260 bar >280 bar	>1260 bar >280 bar	>1260 bar >200 / 315 bar


CUPLA MAMA	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1/4 IG	27		64	12			29,5		29	315	Standard	Nitrile	TIF2510
	G 1/4 IG	27		64	12			29,5		29	315	AISI 316 Ti	Viton	TIF2510 RV
	G 3/8 IG	27		64	12			29,5		29	315	Standard	Nitrile	TIF2510-38


CUPLA TATA	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1/4 IG	22		49	12			24,5			315	Standard	Nitrile	TIF2520
	G 1/4 IG	22		49	12			24,5			315	AISI 316 Ti	Viton	TIF2520 RV
	G 3/8 IG	22		49	12			24,5			315	Standard	Nitrile	TIF2520-38

CUPLA MAMA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1/4 IG	27		91	12			29,5		29	315	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF2511
	G 3/8 IG	27		91	12			29,5		29	315	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF2511-38

CUPLA TATA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1/4 IG	27		74				29,5			315	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF2521
	G 3/8 IG	27		74				29,5			315	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF2521-38

CUPLA MAMA PENTRU MONTARE IN PERETE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1/4 IG	27		64	12	5,2	15,3	28,8	34		315	Standard	Nitrile	TIF2510 E
	G 3/8 IG	27		64	12	5,2	15,3	28,8	34		315	Standard	Nitrile	TIF2510-38 E

CUPLA TATA PENTRU MONTARE IN PERETE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1/4 IG	32		49	12	5,2	15,3	28,8	32		315	Standard	Nitrile	TIF2520 E

CUPLA TATA PENTRU MONTARE IN PERETE CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1/4 IG	27		74	12	5,2	15,3	28,8	34		315	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF2521 E
	G 3/8 IG	27		74	12	5,2	15,3	28,8	34		315	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF2521-38 E

SET DE GARNITURI	Material O-ring	Cod produs
O-ringuri cuple seria TIF2500	NBR	TIF2500-PSN
O-ringuri cuple seria TIF2500	Viton	TIF2500-PSV
O-ringuri cuple seria TIF2500	EPDM	TIF2500-PSEP
O-ringuri cuple seria TIF2500	PUR	TIF2500-PSPU

CAPAC DE PROTECTIE	L (mm)	D (mm)	Material	Culoare	Cod produs
Pentru cupla mama seria TIF2500	160	19	PVC	Albastru	TIF2516
Pentru cupla tata seria TIF2500	160	19	PVC	Albastru	TIF2526