

CUPLE HIDRAULICE SERIA TIF6300 DN16 (5/8")



DETALII TEHNICE

Cuplele rapide seria TIF au profilul produs in conformitate cu standardul ISO 16028 si sunt compatibile cu toate produsele realizate in conformitate cu aceasta norma.

Aceste cuple ofera o cuplare uscata (dry break)- nici o picatura de ulei nu va curge la decuplare.

Datorita constructiei speciale a valvei, cupla ofera o cadere minima de presiune, obtinandu-se astfel o eficienta economica maxima.

Temperatura de lucru seria TIF:

-40°C pana la +100°C (Nitrile)
 -25°C pana la +200°C (Viton®)
 Materialul garniturilor depinde si de caracteristicile chimice ale fluidului de transfer.

APLICATII

Masini si utilaje agricole,
 Utilaje si echipamente pentru constructii,
 Instalatii de manipulare si ridicare.
 Aplicatii industriale din domeniul chimiei, petrochimiei si extractiei de petrol si gaze.

AVANTAJE

Cupla poate fi actionata cu o singura mana si este prevazuta cu sistem de blocare, pentru prevenirea deschiderilor accidentale.

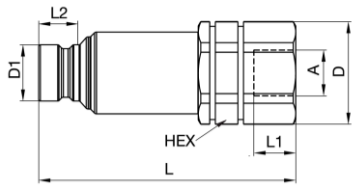
Cu ajutorul sistemului de eliminare a presiunii patentat TEMA, este posibil sa se actioneze asupra unei cuple de la presiunea statica pana la presiunea de lucru.

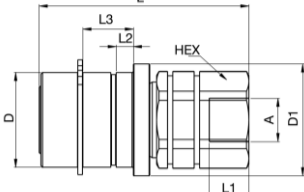
SPECIFICATIE CUPLA MAMA	VARIANTA STANDARD	VARIANTA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	VARIANTA AISI 316 TI
CORP CUPLA MANSON VALVA PRINCIPALA VALVA SECUNDARA ARCURI BILE DE BLOCARE GARNITURI SUPPORT VALVA PRINCIPALA SUPPORT VALVA SECUNDARA (T< 100 °C) SUPPORT VALVA SECUNDARA (T> 100 °C) CORP FILET	Otel nitrocarburat Otel zincat Aquarez Otel zincat - AISI 301 AISI 420 C Nitrile Otel zincat - - Otel zincat Aquarez	Otel nitrocarburat Otel zincat Aquarez Otel zincat Alama AISI 301 AISI 420 C Nitrile Otel zincat Zinc turnat (NBR) Alama (EPDM, Viton) Otel zincat Aquarez	AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 Ti - AISI 301 AISI 420C Viton® AISI 316 Ti - - AISI 316 Ti
SPECIFICATIE CUPLA TATA	VARIANTA STANDARD	VARIANTA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	VARIANTA AISI 316 TI
CORP CUPLA VALVA PRINCIPALA VALVA SECUNDARA ARCURI GARNITURI SUPPORT VALVA PRINCIPALA SUPPORT VALVA SECUNDARA (T< 100 °C) SUPPORT VALVA SECUNDARA (T> 100 °C) CORP FILET	Otel zincat Aquarez Otel zincat - AISI 301 Nitrile Alama - - Otel zincat Aquarez	Otel zincat Aquarez Otel zincat Alama AISI 301 Nitrile Alama Zinc turnat (NBR) Alama (EPDM, Viton) Otel zincat Aquarez	AISI 316 Ti AISI 316 Ti - AISI 301 Viton® AISI 316 Ti - - AISI 316 Ti
Presiune maxima de explozie Presiune de lucru decuplat	>1000 bar >250 bar	>1000 bar >250 bar	>1000 bar >150 / 250 bar

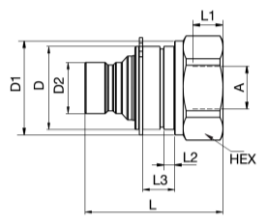
CUPLA MAMA	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 3/4 IG	40		82	16			43		42	250	Standard	Nitrile	TIF6310
	G 3/4 IG	40		82	16			43		42	250	AISI 316 Ti	Viton	TIF6310 RV

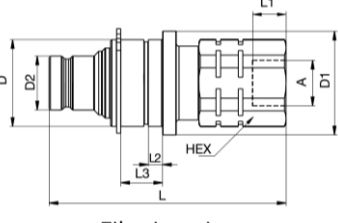
CUPLA TATA	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 3/4 IG	36		71	16			40			250	Standard	Nitrile	TIF6320
	G 3/4 IG	36		71	16			40			250	AISI 316 Ti	Viton	TIF6320 RV

CUPLA MAMA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 3/4 IG	40		117	16			43		42	250	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF6311

CUPLA TATA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
 <p>Filet interior</p>	G 3/4 IG	40		101	16			43			250	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF6321

CUPLA MAMA PENTRU MONTARE IN PERETE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
 <p>Filet interior</p>	G 3/4 IG	40		82	16	5,2	15,3	41,8	48		250	Standard	Nitrile	TIF6310 E

CUPLA TATA PENTRU MONTARE IN PERETE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
 <p>Filet interior</p>	G 1/2 IG	46		71	16	5,2	15,3	41,8	46		250	Standard	Nitrile	TIF6320 E

CUPLA TATA PENTRU MONTARE IN PERETE CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	SW1* mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	PN max bar	Versiune	Garnitura	Cod produs
 <p>Filet interior</p>	G 3/4 IG	40		101	16	5,2	15,3	41,8	46		250	Eliminator de Presiune	Nitrile	TIF6321 E

UNGATOR CUPLA MAMA	L mm	D mm	Cod produs
	43	27	TGRIF63

SET DE GARNITURI	Material O-ring	Cod produs
O-ringuri cuple seria TIF6300	NBR	TIF6300-PSN
O-ringuri cuple seria TIF6300	Viton	TIF6300-PSV
O-ringuri cuple seria TIF6300	EPDM	TIF6300-PSEP
O-ringuri cuple seria TIF6300	PUR	TIF6300-PSPU

CAPAC DE PROTECTIE	L (mm)	D (mm)	Material	Culoare	Cod produs
Pentru cupla mama seria TIF6300	215	33	PVC	Albastru	TIF6316
Pentru cupla tata seria TIF6300	215	33	PVC	Albastru	TIF6326